

Producten, service artikelen, services / Produits, services produits, services

Producten: technische specificaties / Produits: spécifications techniques						
	Euroclass NBN EN 13501-1	λ_D (W/mK) NBN EN 12667	Ponsweerstand NBN EN 12430	Drukvastheids- klasse UEAtc 4.5.1	CE gemarkeerd	Keymark gecertificeerd
Taurox DUO NP Taurox DUO NP	A1	0,040	≥ 120 kPa	C	Ja Oui	Ja Oui
Rhinox Rhinox	B-s1, d0	0,040	≥ 200 kPa	C	Ja Oui	Ja Oui
Rhinox D Rhinox D	B-s1, d0	0,043	≥ 200 kPa	D	Ja Oui	Ja Oui
Rhinox Afschot Rhinox Pente	B-s1, d0	0,040	≥ 200 kPa	C	Ja Oui	Ja Oui
Rockwool Coldfixx Rockwool Coldfixx	A2-s1, d0	0,040	≥ 200 kPa	C	Ja Oui	In aanvraag En demande
	Euroclass NBN EN 13501-1	λ_D (W/mK) NBN EN 12667	Résistance au poinçonnement NBN EN 12430	Classe de compressibilité UEAtc 4.5.1	Marqué CE	Certifié Keymark
Service artikelen / Services produits						
Daklijm 300 Colle à Froid 300	Eén-component polyurethaanlijm voor partiële verlijming van Rockwool dakisolatieplaten op diverse dakvloeren. Colle monocomposant de polyuréthane pour le collage partiel de panneaux isolants Rockwool sur divers supports de toiture.					
Insta-Stik® Insta-Stik®	Een professioneel één-component polyurethaan kleefmiddel dat wordt geleverd in een draagbare druktank waarbij geen externe compressor nodig is. La colle professionnelle Insta-Stik® est une colle monocomposant de polyuréthane livrée dans des bidons portables sous pression rendant tout compresseur externe inutile.					
Hoeklatten Volle Hoek Chanfreins	Volle driehoekvormige rotswol isolatiestrook om de hoek van 90° tussen dakisolatie en opstand terug te brengen naar 45°, zodat bitumineuze bedekking gemakkelijker kan worden geplaatst. Bande isolante en laine de roche en forme de triangle pour ramener l'angle de 90° entre l'isolant de toiture et les acrotères à 45°, de façon à ce que l'étanchéité bitumineuse puisse plus facilement être appliquée.					
Rockwool Schotten Trapèzes Rockwool	Schotten voor de afdichting boven scheidingsmuren en de cannelures aan de onderzijde van diverse geprofileerde stalen dakplaten. Trapèzes destinés à fermer l'espace entre les murs de séparation et les cannelures du côté inférieur de différentes tôles profilées métalliques pour toitures.					
Cannelurevulling Remplissage de Cannelure	Rotswol ingeseald in akoestisch open, brandveilig gemodificeerde HDPE-folie. Laine de roche emballée dans un film polyéthylène acoustiquement ouvert, modifié pour être sûr au feu.					
Akoestisch Membraan Membrane Acoustique	Flexibele laag van polymerisch materiaal met een zeer hoge dichtheid. Voor extra hoge akoestische prestaties. Couche flexible en matériau polymère de forte densité. Propriétés acoustiques exceptionnelles.					
Rockfol SK Rockfol SK	Zelfklevend en mandragend, klasse E4 dampscherm met aluminiumfolie. Ecran pare-vapeur autocollant praticable de classe E4 avec feuille d'aluminium.					
Services / Services						
Ontwerpservice voor afschotisolatie Service d'études pour l'isolation à pente intégrée	Op basis van actuele gebouwgegevens verzorgt Rockwool een legplan voor afschotisolatie. Sur base de données exactes, Rockwool vous fournit un plan de pose pour l'isolation à pente intégrée.					
Kraanwagen Camion grue	Ten behoeve van het plaatsen van pallets op het dak. Pour décharger les palettes sur le toit.					
Zie pagina 63 voor onze overige services. Voir page 63 pour nos autres services.						



Drukvraste dakisolatieplaat met verbeterde beloopbaarheidsprestatie. Geïntegreerde harde top laag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie.

Panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure. Produit selon la technologie de la Dual Density brevetée.

Toepassing Taurox DUO NP	<ul style="list-style-type: none"> Meerlaagse dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen; Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen; Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
Application Taurox DUO NP	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes d'étanchéité de toiture multicouches, en adhérence totale au bitume chaud; Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement; Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.
Toepassing Taurox DUO NP Bitumen (Eenzijdig geïmpregneerd met bitumen)	<ul style="list-style-type: none"> Dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen; Dakafdichtingssystemen met bitumineuze koudlijm.
Application Taurox DUO NP Bitumen (Face supérieure imprégnée de bitume)	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes d'étanchéité de toiture entièrement collés au bitume chaud; Systèmes d'étanchéité de toiture avec colle bitumineuse à froid.
Taurox DUO NP Bitufilm (Eenzijdig geïmpregneerd met bitumen en afgewerkt met polypropyleen wegbrandfolie)	<ul style="list-style-type: none"> Gelaste dakafdichtingssystemen; Dakafdichtingssystemen volgekleefd na verwijdering van de wegbrandfolie. Met warme bitumen of met bitumineuze koudlijm.
Taurox DUO NP Bitufilm (Face supérieure imprégnée de bitume et parachevée d'un film thermofusible polypropylène)	<ul style="list-style-type: none"> Systèmes d'étanchéité de toiture soudés; Systèmes d'étanchéité de toiture entièrement collés après enlèvement du film thermofusible. Au bitume chaud ou à la colle bitumineuse à froid.

Assortiment / Assortiment

Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Prijs (€/m²)	R _p (m²K/W)	Aantal platen/pallet	Inhoud /pallet (m³)	Min. afname (pallets)	Levertijd (werkdagen)
Standaard / Standard							
50 ^M	2000 x 600	9,61	1,25	48	57,60	1	3
50 ^M	2000 x 600	11,37	1,25	48	57,60	1	3
60	2000 x 600	11,34	1,50	40	48,00	1	3
80	2000 x 600	15,01	2,00	30	36,00	1	3
80*	2000 x 600	16,76	2,00	30	36,00	1	3
100	2000 x 600	17,90	2,50	24	28,80	1	3
100*	2000 x 600	19,66	2,50	24	28,80	1	3
120	2000 x 600	21,43	3,00	20	24,00	1	3
120*	2000 x 600	23,18	3,00	20	24,00	1	3
140	2000 x 600	24,97	3,50	18	21,60	1	3
Niet standaard / Non standard							
60*	2000 x 600	13,61	1,50	40	48,00	6	5
130	2000 x 600	24,13	3,25	18	21,60	12	5
140*	2000 x 600	27,79	3,50	18	21,60	12	5
150	2000 x 600	27,81	3,75	16	19,20	14	5
Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Prix (€/m²)	R _p (m²K/W)	Nombre de panneaux/palette	Contenu /palette(m³)	Quantités min. (palettes)	Délai de livraison (jours ouvrables)

* Met bitumen. / * Avec bitume.

^M Mono Densiteit. / ^M Mono Densité.

Maatwerk / Travail de découpe

Mogelijke andere afmetingen	1000 x 600, 1250 x 600, 2400 x 1200 mm.	Voor maatwerkmogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling: 02/715.68.05.
Autres dimensions possibles		
Mogelijke diktes	50 - 180 mm.	Pour travaux de découpe et prix vous pouvez contacter notre service clientèle: 02/715.68.05.
Epaisseurs disponibles		
Mogelijke bekledingen	Niet van toepassing.	
Revêtements disponibles	Pas d'application.	
Mogelijke andere verpakkingen	Een aantal artikelen kan ook in pakken op pallets geleverd worden.	
Autres emballages possibles	Certains articles peuvent également être livrés en paquets sur palettes.	

DAKEN / TOITURES



Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat met geïntegreerde extra harde toplaag, een harde middenlaag en een stevige onderlaag. Geproduceerd op basis van de gepatenteerde Triple Density productietechnologie.

Panneau isolant particulièrement praticable pour toitures plates ayant une couche supérieure intégrée très rigide et une couche intermédiaire rigide, combinée à une sous-couche résistante. Production selon la technologie de la Triple Density brevetée.

Toepassing Rhinox film (Met wegbrandfolie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gelaste dakafdichtingssystemen; ■ Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen; ■ Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
Application Rhinox film (Avec film thermofusible)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Systèmes d'étanchéité de toiture soudés; ■ Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement; ■ Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.
Toepassing Rhinox (Zonder wegbrandfolie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen of bitumineuze koudlijm; ■ Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen; ■ Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
Application Rhinox (Sans film thermofusible)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Systèmes d'étanchéité de toiture, en adhérence totale avec bitume chaud ou colle bitumeuse à froid; ■ Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement; ■ Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.

Assortiment / Assortiment


Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Prijs (€/m ²)	R _D (m ² K/W)	Aantal platen/pallet	Inhoud /pallet (m ³)	Min. afname (pallets)	Levertijd (werkdagen)
Standaard / Standard							
60	1000 x 600	12,85	1,50	40	24,00	1	3
60 ^P	1000 x 600	12,85	1,50	40	24,00	1	3
60	2000 x 600	12,85	1,50	40	48,00	1	3
80	1000 x 600	16,49	2,00	30	18,00	1	3
80 ^P	1000 x 600	16,49	2,00	30	18,00	1	3
80	2000 x 600	16,49	2,00	30	36,00	1	3
100	1000 x 600	19,39	2,50	24	14,40	1	3
100 ^P	1000 x 600	19,39	2,50	24	14,40	1	3
100	2000 x 600	19,39	2,50	24	28,80	1	3
120	1000 x 600	22,93	3,00	20	12,00	1	3
120 ^P	1000 x 600	22,93	3,00	20	12,00	1	3
120	2000 x 600	22,93	3,00	20	24,00	1	3
140	1000 x 600	26,49	3,50	16	9,60	1	3
140	2000 x 600	26,49	3,50	18	21,60	1	3
160	1000 x 600	30,03	4,00	16	9,60	1	3
160	2000 x 600	30,03	4,00	16	19,20	1	3
Niet standaard / Non standard							
70	2000 x 600	14,68	1,75	34	40,80	8	6
100*	1000 x 600	19,39	2,50	24	14,40	20	6
100*	2000 x 600	19,39	2,50	24	28,80	10	6
110	1000 x 600	21,17	2,75	20	12,00	20	6
110	2000 x 600	21,17	2,75	22	26,40	10	6
120*	1000 x 600	22,93	3,00	20	12,00	35	6
120* P	1000 x 600	22,93	3,00	20	12,00	20	6
130	1000 x 600	24,70	3,25	16	9,60	25	6
150	1000 x 600	28,25	3,75	16	9,60	30	6
Epaissur (mm)	Djmsions (mm)	Prix (€/m ²)	R _D (m ² K/W)	Nombre de panneaux/palette	Contenu /palette(m ³)	Quantités min. (palettes)	Délai de livraison (jours ouvrables)

^P Pakken op pallets. / ^P Paquets sur palettes.

* Zonder wegbrandfolie. / * Sans film thermofusible.

Maatwerk / Travail de découpe

Mogelijke andere afmetingen Autres dimensions possibles	Niet van toepassing. Pas d'application.	Voor maatwerkmogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling: 02/715.68.05.
Mogelijke diktes Epaisseurs disponibles	60 - 160 mm.	
Mogelijke bekledingen Revêtements disponibles	Niet van toepassing. Pas d'application.	
Mogelijke andere verpakkingen Autres emballages possibles	Een aantal artikelen kan ook in pakken op pallets geleverd worden. Certains articles peuvent également être livrés en paquets sur palettes.	Pour travaux de découpe et prix vous pouvez contacter notre service clientèle: 02/715.68.05.

	<p>Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat met hoge druksterkte en geïntegreerde extra harde toplaag. Uitermate geschikt voor dakterrassen en installatiesokkels.</p>
	<p>Panneau isolant pour toiture particulièrement praticable, offrant une résistance à la pression très élevée, intégrant une couche supérieure extra dure. Particulièrement conçu pour les toitures terrasses et les socles d'installation.</p>
<p>Toepassing Rhinox D film (Met wegbrandfolie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gelaste dakafdichtingssystemen; ▪ Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen; ▪ Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
<p>Application Rhinox D film (Avec film thermofusible)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture soudés; ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement; ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.
<p>Toepassing Rhinox D (Zonder wegbrandfolie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen of bitumineuze koudlijm; ▪ Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen; ▪ Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
<p>Application Rhinox D (Sans film thermofusible)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture, en adhérence totale avec bitume chaud ou colle bitumeuse à froid; ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement; ▪ Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.

Assortiment / Assortiment

Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Prijs (€/m ²)	R _D (m ² K/W)	Aantal platen/pallet	Inhoud /pallet (m ³)	Min. afname (pallets)	Levertijd (werkdagen)
Standaard / Standard							
Niet van toepassing.							
Pas d'application.							
Niet standaard / Non standard							
80*	1000 x 600	18,94	1,85	30	18,00	20	6
80*	2000 x 600	18,94	1,85	30	36,00	8	6
80	1000 x 600	18,94	1,85	30	18,00	15	6
100*	1000 x 600	21,84	2,30	24	14,40	30	6
100	1000 x 600	21,84	2,30	24	14,40	20	6
100*	2000 x 600	21,84	2,30	24	28,80	10	6
120*	1000 x 600	25,36	2,75	20	12,00	20	6
120*	2000 x 600	25,36	2,75	20	24,00	10	6
Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Prix (€/m ²)	R _D (m ² K/W)	Nombre de panneaux/palette	Contenu /palette(m ³)	Quantités min. (palettes)	Délai de livraison (jours ouvrables)
* Zonder wegbrandfolie.							
* Sans film thermofusible.							
Maatwerk / Travail de découpe							
Mogelijke andere afmetingen	Niet van toepassing.					Voor maatwerkmogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling: 02/715.68.05.	
Autres dimensions possibles	Pas d'application.						
Mogelijke diktes	80 - 140 mm.					Pour travaux de découpe et prix vous pouvez contacter notre service clientèle: 02/715.68.05.	
Epaisseurs disponibles							
Mogelijke bekledingen	Niet van toepassing.						
Revêtements disponibles	Pas d'application.						
Mogelijke andere verpakkingen	Een aantal artikelen kan ook in pakken op pallets geleverd worden.						
Autres emballages possibles	Certains articles peuvent également être livrés en paquets sur palettes.						



Op afschot gezaagde drukvaste dakisolatieplaat op basis van de gepatenteerde Triple Density productietechnologie.
 Panneau de toiture incompressible fabriqué selon la technologie brevetée de la Triple Density et scié en pente.

Toepassing Rhinox Afschot film
 (Met wegbrandfolie)

Application Rhinox Pente film
 (Avec film thermofusible)

Rhinox Afschot
 (Zonder wegbrandfolie)

Application Rhinox Pente
 (Sans film thermofusible)

- Gelaste dakafdichtingssystemen;
- Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen;
- Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
- Systèmes d'étanchéité de toiture soudés;
- Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement;
- Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.
- Dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen of bitumineuze koudlijm;
- Mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen;
- Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast.
- Systèmes d'étanchéité de toiture, en adhérence totale avec bitume chaud ou colle bitumeuse à froid;
- Systèmes d'étanchéité de toiture fixés mécaniquement;
- Systèmes d'étanchéité de toiture en indépendance et lestés.

Assortiment / Assortiment

Afschot	Prijs (€/m²)
1,0%	348,00-
1,5%	348,00-
2,0%	348,00-
2,5%	348,00-
Pente	Prix (€/m²)



Drukvraste dakisolatieplaat van rotswol geschikt voor koud verkleefde dakafdichtingssystemen. Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie.

Geschikt voor koud verkleefing van zowel kunststof als bitumineuze afdichtingsmembranen.

Panneau isolant incompressible en laine de roche pour toiture, dont les prestations au niveau de la praticabilité ont été améliorées. Couche supérieure extra dure intégrée selon la "Dual Density Technology" brevetée.

Conçu pour isolation de toiture, avec étanchéités synthétiques ou bitumineuses collées à froid.

Assortiment / Assortiment

Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Prijs (€/m ²)	R ₀ (m ² K/W)	Aantal platen/pallet	Inhoud /pallet (m ³)	Min. afname (pallets)	Levertijd (werkdagen)
Standaard / Standard							
60	1000 x 600	12,12	1,50	40	24,00	50	5
60 ^P	1000 x 600	12,12	1,50	40	24,00	15	5
60	2000 x 600	12,12	1,50	40	48,00	6	5
70	2000 x 600	13,99	1,75	36	43,20	8	5
80	1000 x 600	15,85	2,00	32	19,20	50	5
80 ^P	1000 x 600	15,85	2,00	30	18,00	15	5
80	2000 x 600	15,85	2,00	36	43,20	8	5
100	1000 x 600	19,28	2,50	24	14,40	30	5
100 ^P	1000 x 600	19,28	2,50	24	14,40	30	5
100	2000 x 600	19,28	2,50	24	28,80	10	5
110	1000 x 600	20,79	2,75	22	13,20	20	5
110	2000 x 600	20,79	2,75	22	26,40	10	5
120 ^P	1000 x 600	22,19	3,00	20	12,00	60	5
120	1000 x 600	22,19	3,00	20	12,00	20	5
120	2000 x 600	22,19	3,00	20	24,00	12	5
130	1000 x 600	23,88	3,25	18	10,80	25	5
140	1000 x 600	25,55	3,50	18	10,80	50	5
140	2000 x 600	25,55	3,50	18	21,60	12	5
150	2000 x 600	27,34	3,75	16	19,20	14	5
160	2000 x 600	29,23	4,00	16	19,20	16	5
160	1000 x 600	29,23	4,00	16	9,60	25	5

Niet standaard / Non standard

Niet van toepassing.

Pas d'application.

Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Prix (€/m ²)	R ₀ (m ² K/W)	Nombre de panneaux/palette	Contenu /palette(m ²)	Quantités min. (palettes)	Délai de livraison (jours ouvrables)
----------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------


^P Pakken op pallets.


^P Paquets sur palettes.


Maatwerk / Travail de découpe


Voor maatwerk mogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling: 02/715.68.05.


Pour les différentes possibilités en produits sur mesure et les prix, veuillez prendre contact avec notre division service à la clientèle: 02/715.68.05.

Daklijm 300		Colle à Froid 300
	<p>Eén-component polyurethaanlijm voor partiële verlijming van Rockwool dakisolatieplaten op diverse dakvloeren.</p>	<p>€ 10,41/kg (bussen van 6,5 kg)</p>
	<p>Colle monocomposant de polyuréthane pour le collage partiel de panneaux isolants Rockwool sur divers supports de toiture.</p>	<p>€ 10,41/kg (bidon de 6,5 kg)</p>

Insta-Stik®		Insta-Stik®
	<p>Is een professioneel één-component polyurethaan kleefmiddel dat wordt geleverd in een draagbare druktank waarbij geen externe compressor nodig is.</p>	<p>€ 210,12 per bus (bussen van 10,4 kg)</p>
	<p>La colle professionnelle Insta-Stik® est une colle monocomposant de polyuréthane livrée dans des bidons portables sous pression rendant tout compresseur externe inutile.</p>	<p>€ 210,12 par bidon (bidon de 10,4 kg)</p>


Hoeklatten Volle Hoek		Chanfreins
	<p>Volle driehoekvormige rotswol isolatiestrook om de hoek van 90° tussen dakisolatie en opstand terug te brengen naar 45°, zodat bitumineuze bedekking gemakkelijker kan worden geplaatst. Tarief op aanvraag.</p>	<p>Afmeting (mm)</p>
	<p>Bande isolante en laine de roche en forme de triangle pour ramener l'angle de 90° entre l'isolant de toiture et les acrotères à 45°, de façon à ce que l'étanchéité bitumineuse puisse plus facilement être appliquée. Tarif sur demande.</p>	<p>50 x 50 x 1000</p>
		<p>Dimension (mm)</p>

Rockwool Schotten		Trapèzes Rockwool
	<p>Schotten voor de afdichting boven scheidingsmuren en de cannelures aan de onderzijde van diverse geprofileerde stalen dakplaten. Tarief op aanvraag.</p>	
	<p>Trapèzes destinés à fermer l'espace entre les murs de séparation et les cannelures du côté inférieur de différentes tôles profilées métalliques pour toitures. Tarif sur demande.</p>	

Cannelurevulling		Remplissage de Cannelure	
	<p>Rotswol ingeseald in akoestisch open, brandveilig gemodificeerde HDPE-folie. Tarief op aanvraag.</p>	<p>Profiel</p>	<p>Afmeting h x b x d (mm)</p>
		106	100 x 110/40 x 1200
		135	130 x 160/40 x 1200
	<p>Laine de roche emballée dans un film polyéthylène acoustiquement ouvert, modifié pour être sûr au feu. Tarif sur demande.</p>	153	150 x 165/40 x 1200
		158	150 x 130/40 x 1200
	Profiel	Dimension h x l x e (mm)	


Akoestisch Membraan

Membrane Acoustique

	Flexibele laag van polymerisch materiaal met een zeer hoge dichtheid. Voor extra hoge akoestische prestaties. Tarief op aanvraag.	Variant	Afmeting l x b x d (mm)
		Akoestisch Membraan 5 Membrane Acoustique 5	6050 x 1220 x 2,6
	Couche flexible en matériau polymère de forte densité. Propriétés acoustiques exceptionnelles. Tarif sur demande.	Akoestisch Membraan 10 Membrane Acoustique 10	2000 x 1000 x 5,2
		Variante	Dimension l x l x e (mm)

Rockfol SK

Rockfol SK

	Zelfklevend en mandragend, klasse E4 dampscherm met aluminiumfolie. Tarief op aanvraag.	Afmeting per rol: 25 m x 1,58 m.
	Ecran pare-vapeur autocollant praticable de classe E4 avec feuille d'aluminium. Tarif sur demande.	Dimension par rouleau: 25 m x 1,58 m.

Services / Services

Ontwerpservice voor afschotisolatie

Service d'étude pour l'isolation à pente intégrée

Op basis van actuele gebouwgegevens verzorgt Rockwool een legplan voor afschotisolatie. Daarbij streven we niet alleen naar een optimale afwatering, maar ook naar een plan dat een zo economisch mogelijk materiaalgebruik en een efficiënte verwerking mogelijk maakt.	Tarief € 40,- per besteed uur op basis van calculatie vooraf. Creditering in geval Rockwool wordt toegepast in betreffend project.
Sur base de données exactes, Rockwool vous fournit un plan de pose pour l'isolation à pente intégrée. Nous essayons de proposer une solution optimale pour l'évacuation des eaux, tout en dessinant un plan de pose permettant une utilisation économique des matériaux isolants et une mise en oeuvre efficace.	Tarif € 40,- par heure, sur base d'un pré-calcul. Le montant sera crédité si Rockwool est appliqué dans le projet concerné.

Kraanwagen

Camion grue

Ten behoeve van het plaatsen van pallets op het dak.	Tarief op aanvraag.
Pour décharger les palettes sur le toit.	Tarif sur demande.


Rockwool
Gootlijnschot 303
(Dubbelzijdig)

Type	Moduul	Inhoud verpakking	Prijs (€/pak)
303500	ABCD	ABCD	109,03
303501	E	E	68,48
303502	F	F	84,91
303503	G	G1+U1	124,39
303504	H	H1+H2+U1	153,44
303505	I	I1+I2+U2	199,18
303506	J	J1+J2+U2	240,00
303507	K	K1+K2+U2+U2	280,80
303508	L	L1+L2+U2+U2	333,08


Type	Module	Contenu/paquet	Prix (€/paquet)
------	--------	----------------	-----------------

Système à double pente
Rockwool 303

Rhinox Afschot
 Hellingen 1%, 1,5%, 2% en 2,5%.

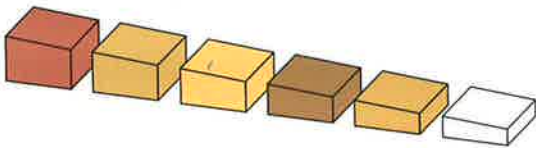


Rhinox Pente
 Pentas 1%, 1,5%, 2% et 2,5%.

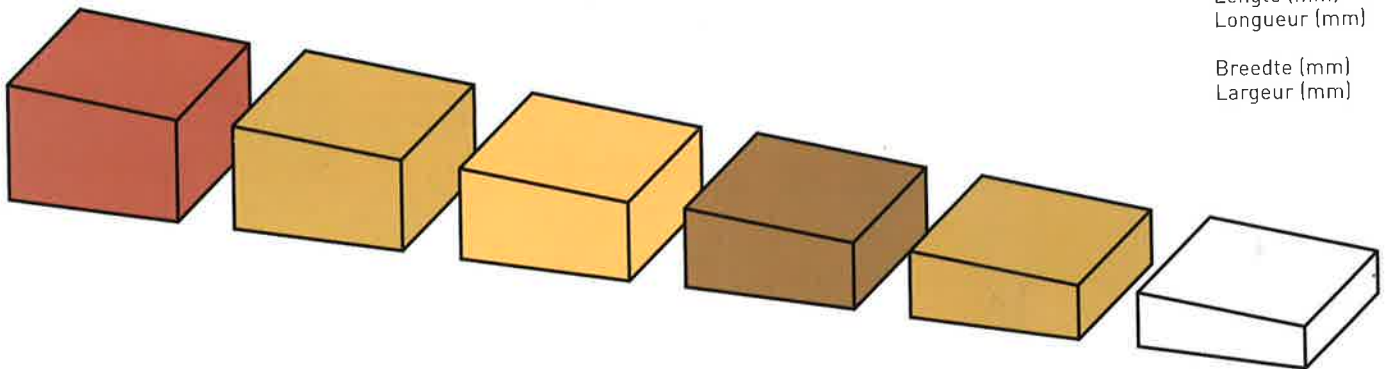

Lengte (mm)
 Longueur (mm)

Breedte (mm)
 Largeur (mm)

Dubbelzijdig afschot
 Rockwool Gootlijnschot 303

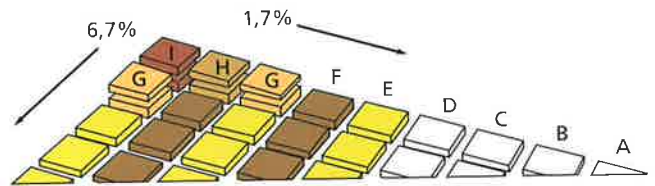

Système à double pente
 Rockwool 303