Promat®

Advancing expertise to build
a safe & sustainable world

Produits résistants au feu

Tarif Belgique janvier 2024

Never compromise
on fire safety

etex inspiring ways of living

Plaques résistantes au feu

PROMATECT®-H . . . 4
PROMATECT®-H bandes de calage . . . 5
PROMATECT®-100 . . . 6
PROMATECT®-L . . . 7
PROMATECT®-L500 . . . 8
DURASTEEL® . . . 9
PROMATECT®-T . . . 9

Accessoires

Enduit Promat® PRO . . . 10
Enduit Promat®-prêt à l'emploi PRO . . . 10
Promat®-GLUE K84 . . . 11
ALSIJOINT® . . . 11

Fire stopping & fire sealing

PROMAFOAM®-C Mousse polyuréthane résistante au feu . . . 12
PROMAFOAM®-C Mousse polyuréthane résistante au feu pour pistolet doseur avec anneau de fermeture NBS . . . 12
PROMASEAL®-S . . . 13
PROMASEAL®-A (Cartouches) . . . 14
PROMASEAL®-A (Cartouche flexible (feuille)) . . . 14
PROMASEAL®-AG (Cartouches) . . . 15
PROMASEAL®-AG (Cartouche flexible (feuille)) . . . 15
PROMASTOP®-UCE . . . 16
PROMASTOP®-W . . . 17
PROMASTOP®-FC MD . . . 18
PROMASTOP®-FC MD Fixing . . . 18
PROMASTOP®-FC3, FC6 & FC15 . . . 19
PROMASTOP®-CC Panneau de laine de roche . . . 20
PROMASTOP®-CC Peinture hybride résistante au feu . . . 20
PROMASEAL®-A Mastic résistant au feu . . . 21
PROMASEAL®-A Spray . . . 21
PROMASEAL®-LXSK . . . 22
PROMASTOP®-IM CJ . . . 23
PROMASTOP®-IM Cbox . . . 23
PROMASTOP®-M . . . 24
PROMASTOP®-FB . . . 24
PROMAFOAM®-2C . . . 25
Accessoires PROMAFOAM®-2C . . . 25
PROMASTOP®-TDW . . . 26
PROMASTOP®-S et PROMASTOP®-L . . . 26
PROMASTOP®-FP . . . 27

Peintures résistantes au feu

PROMAPAINT®-SC3 . . . 28
PROMAPAINT®-SC4 . . . 28
PROMADUR® . . . 29
PROMADUR® Topcoat . . . 29

Mortier projeté

PROMASPRAY®-P300 . . . 30
CAFCO® BONDSEAL . . . 30

PROMAFOUR®

PROMAFOUR® . . . 31
PROMASIL®-1000L . . . 32
PROMAFOUR®-STUDS . . . 33
PROMAFOUR®-GLUE 1000 . . . 33
DALFRATHERM®-1200 ULS . . . 34
PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER . . . 35
PROMAFOUR®-PRIMER . . . 35

Info pratique pour vos commandes et livraisons
Conditions générales de vente

PROMATECT®-H

Description du matériel

PROMATECT®-H est un panneau à base de silicates de calcium autoclavé, résistant à l'humidité. Convient à de nombreuses applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

Masse volumique : ca. 940 kg/m³ (50%RH, 23° C)

Applications

Protection résistante au feu de colonnes et poutres en acier et de structures en béton. Compartimentage résistant au feu : cloisons, plafonds et fermetures de gaines.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
4079	6	2500 x 1250	65	1290	20,48	64,02
4083	8	2500 x 1250	50	1320	26,40	82,52
4131	8	3000 x 1250	40	1270	26,40	99,01
4090	10	2500 x 1250	40	1200	32,87	102,73
4135	10	3000 x 1250	30	1080	32,87	123,29
4096	12	2500 x 1250	30	1080	39,31	122,85
4140	12	3000 x 1250	25	1085	39,31	147,43
4101	15	2500 x 1250	25	1125	49,03	153,23
4145	15	3000 x 1250	20	1080	49,03	183,87
4108	18	2500 x 1250	20	1100	57,01	178,15
4150	18	3000 x 1250	15	1000	57,01	213,79
4112	20	2500 x 1250	20	1200	65,10	203,42
4152	20	3000 x 1250	15	1080	65,10	244,10
4116	22	2500 x 1250	18	1188	71,60	223,75
4118	25	2500 x 1250	15	1125	81,31	254,12
4156	25	3000 x 1250	10	900	81,31	304,95

Sur demande et moyennant un supplément de 0,96 €/m², des plaques d'une épaisseur de 10 mm sont disponibles avec 2 bords longitudinaux amincis. A mentionner lors de la commande.
Les stocks encore disponibles seront livrés sans frais supplémentaires.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMATECT®-H bandes de calage

Description du matériel

Les bandes de calage PROMATECT®-H sont utilisées pour créer des cales incombustibles auxquelles la protection de colonnes et de poutres sera agrafée. Pour plus de détails, consultez le manuel Promat, l´application Promat ou regardez la vidéo d´instruction sur la chaîne YouTube de Promat aux Pays-Bas. Les cales en biais Promat s´adaptent aux revêtements contre l´incendie en PROMATECT®-H.

Masse volumique : ca. 940 kg/m³ (50%RH, 23° C)

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/plaque]
306036	20	1250 x 120	50	296,50	9,76
12420	20	2500 x 120	100	600	19,52

Achat uniquement par palette.

PROMATECT®-100

Description du matériel

PROMATECT®-100 est un panneau à base de silicates de calcium renforcé par des fibres minérales, basé sur la technologie PROMAXON®, qui possède une face lisse de couleur blanche.

Masse volumique : ca. 875 kg/m³

Applications

Compartimentage résistant au feu : cloisons, plafonds et fermetures de gaines.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
5915	8	2500 x 1200	50	14,81	44,40
302714	10	2500 x 1200	50	18,45	55,35
302716*	10	2500 x 1200	50	18,45	55,35
302717**	10	2500 x 1200	50	18,45	55,35
302718	12	2500 x 1200	40	22,09	66,29
302720*	12	2500 x 1200	40	22,09	66,29
302721**	12	2500 x 1200	40	22,09	66,29
302722	15	2500 x 1200	35	27,59	82,78
302725*	15	2500 x 1200	35	27,59	82,78
302726**	15	2500 x 1200	35	27,59	82,78
302727	18	2500 x 1200	30	33,11	99,33
302730*	18	2500 x 1200	30	33,11	99,33
302731	20	2500 x 1200	25	36,75	110,24
302734*	20	2500 x 1200	25	36,75	110,24
302735	25	2500 x 1200	20	47,39	142,15
302745*	25	2500 x 1200	20	47,39	142,15

Matériaux avec *deux et **quatre bords amincis sans frais supplémentaires. Certaines autres épaisseurs sont également disponible avec des bords amincis. Uniquement sur demande et moyennant un supplément de 0,96 €/m² ou 2,88 €/plaque. A mentionner lors de la commande.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMATECT®-L

Description du matériel

PROMATECT®-L est une plaque en silicates de calcium autoclavée, résistante à l'humidité. Légère et épaisse pour des classes de résistance au feu plus élevées.

Convient à de nombreuses applications à l'intérieur.

Masse volumique : ca. 450 kg/m³

Applications

Protection résistante au feu de colonnes et poutres en acier. Compartimentage résistant au feu : cloisons, plafonds et fermetures de gaines.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
5825	15	2500 x 1200	50	1150	51,33	154,01
5826	20	2500 x 1200	40	1190	68,06	204,19
5827	25	2500 x 1200	35	1300	85,29	255,87
5828	30	2500 x 1200	30	1335	99,81	299,43
5830	40	2500 x 1200	20	1060	130,42	391,24
5831	50	2500 x 1200	16	1060	157,02	471,04

PROMATECT®-L500

Description du matériel

PROMATECT®-L500 est une plaque résistante au feu en silicates de calcium autoclavée avec une faible masse volumique, résistante à l'humidité.

Convient à de nombreuses applications à l'intérieur.

Masse volumique : ca. 500 kg/m³

Applications

Gaines techniques résistants au feu pour câbles. Conduits de ventilation et de désenfumage résistants au feu.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
5857	20	2500 x 1200	40	1300	56,90	170,72
5860	25	2500 x 1200	35	1420	70,04	210,12
5862	30	2500 x 1200	30	1500	82,42	247,26
5863	35	2500 x 1200	25	1420	96,17	288,51
5864	40	2500 x 1200	20	1300	109,89	329,65
5865	50	2500 x 1200	16	1320	118,21	354,60
5867	52	2500 x 1200	15	1265	120,52	361,55
5868	60	2500 x 1200	15	1025	162,28	486,82

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

DURASTEEL®

Description du matériel

DURASTEEL® est un produit composite constitué d'un noyau en silicates de calcium, revêtu de part et d'autre d'une plaque en acier galvanisé perforé. DURASTEEL® est incombustible et résistante à l'humidité et à l'impact.

Masse volumique: ca. 2300 kg/m³

Application

Compartimentage coupe-feu des plafonds, cloisons (résistantes au feu et aux explosions), portes et conduits d'air. Développé spécialement pour les applications dans l'industrie pétrochimique, les centrales nucléaires, gares, aéroports, tunnels, etc.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/m²]
302016	9,5	2500 x 1200	25	1725	153,92	461,75

PROMATECT®-T

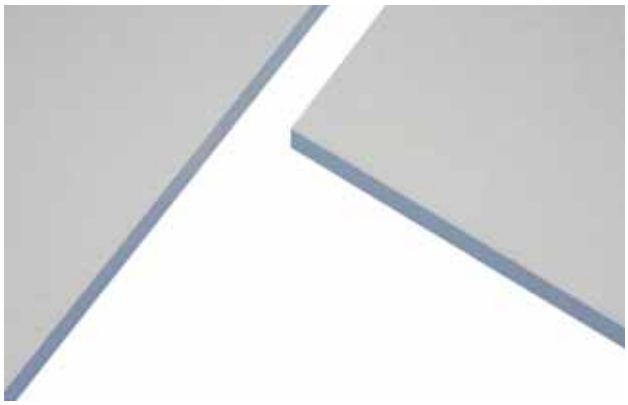

Description du matériel

PROMATECT®-T behoort tot een nieuwe generatie hoogwaardige platen voor het beschermen van beton-constructies, vluchtwegen en risicozones. Deze plaat werd speciaal ontworpen voor blootstelling aan de zwaarste brandscenario's volgens de hydrocarbon HCM curve, wat hem uitermate geschikt maakt voor toepassing in tunnels en ter hoogte van de laadzones voor elektrische en hybri-de voertuigen in ondergrondse parkeergarages.

Application

Tunnelbekleding, upgraden van betonnen vloeren en wanden. Bekleding van de betonnen draagstructuur boven laadzones voor elektrische en hybride voertuigen in gesloten parkeergarages.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/m²]
5845	25	2500 x 1200	25	2,032	111,55	334,65

Enduit Promat® PRO

Description du matériel

L'Enduit Promat® PRO est un enduit à base de plâtre sous forme d'une poudre blanche, développé spécialement pour l'enduisage des joints entre les plaques Promat.

Consommation:

± 250 g/m² (Normale)
± 350 g/lm (1re couche, pose de la bande en papier, 2e couche)
± 1000 g/m² (Couche pelliculaire)

Numéro d'article	Condition-nement	Contenu [kg/emballage]	Nombre de sacs par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/kg]	Prix [€/sac]
293840	En sacs	20 kg	54	1080	2,28	45,67

Enduit Promat®-prêt à l'emploi PRO

Description du matériel

L'Enduit Promat® prêt à l'emploi est un enduit sous forme d'une pâte blanche à base de vinyle, développé spécialement pour l'enduisage des joints entre les plaques Promat.

Consommation :

± 250 g/m² (Normale)
± 300 g/lm (1 couche – pose de bande d'armature – 2e couche)
± 900 g/m² (Couche pelliculaire)

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [kg/emballage]	Nombre de seaux par palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
291055	En seaux	10 kg	52	3,23	32,28
291041	En seaux	20 kg	32	2,58	51,51

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

Promat®-GLUE K84

Description du matériel

Promat®-GLUE K84 est une colle monocomposante inorganique à base de silicates et sans solvants. Elle est destinée au collage de produits incombustibles. La colle Promat®-GLUE K84 est prête à l'emploi et se présente sous la forme d'une pâte onctueuse. En cas d'incendie, la colle Promat®-GLUE K84 ne dégage pas de gaz toxiques ni de gaz inflammables.

Numéro d'article	Condition-nement	Contenu [kg/emballage]	Unité d'emballage [pochettes/carton]	[kg/seau]	Prix [€/kg]	Prix [€/unité d'emballage]
4005216	En seaux	15 kg	/	15	8,05	120,80
4005217*	En sacs	1 kg	10	/	9,96	/

Uniquement disponible par carton complet.

ALSIJOINT®

Description du matériel

ALSIJOINT® est une bande souple, prête à l'emploi, à base de fibres en silicates de calcium qui résiste à une température allant jusqu'à 1100 °C.

Masse volumique : ca. 128 kg/m³

Numéro d'article	Condition-nement	Unité d'emballage [rouleaux/carton]	Dimensions [mm]	Longueur [m/carton]	Prix [€/m]	Prix [€/carton]
148877	Carton	4	4880 x 50 x 12	19,52	4,12	80,36

Uniquement disponible par carton complet.

PROMAFOAM®-C Mousse polyuréthane résistante au feu

Description du matériel

PROMAFOAM®-C est une mousse isolante résistante au feu à base de polyuréthane modifié. Après expansion, on obtiendra une mousse dure qui conservera une certaine flexibilité pendant 20 minutes environ. La mousse est étanche au gaz, à l'eau et aux flammes.

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/aérosol]	Unité d'emballage [aérosols/carton]	Aérosols par palette	Prix [€/aérosol]	Prix [€/carton]
4033241	Aérosol en métal avec gants	750	12	624	21,69	260,35

Uniquement disponible par carton complet.

PROMAFOAM®-C Mousse polyuréthane résistante au feu pour pistolet doseur avec anneau de fermeture NBS

Description du matériel

PROMAFOAM®-C est une mousse isolante résistante au feu à base de polyuréthane modifié, pour pistolet doseur avec anneau de fermeture NBS. Après expansion, on obtiendra une mousse dure qui conservera une certaine flexibilité pendant 20 minutes environ. La mousse est étanche au gaz, à l'eau et aux flammes.

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/aérosol]	Unité d'emballage [aérosols/carton]	Aérosols par palette	Prix [€/aérosol]	Prix [€/carton]
4033240	Aérosol en métal avec gants	750	12	768	22,26	267,10

Uniquement disponible par carton complet.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASEAL®-S

Description du matériel

PROMASEAL®-S est un silicone résistante au feu mono-composant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures.

Couleur : blanc

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Prix [€/cartouche]	Prix [€/carton]
4044974	Cartouches en plastique	310	12	12,25	147

Uniquement disponible par carton complet.

PROMASEAL®-A

Description du matériel

PROMASEAL®-A est un mastic résistant au feu acrylique monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).

Peut être peint
Couleur : blanc, gris

Numéro d'article	Conditionne-ment	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Prix [€/cartouche]	Prix [€/carton]	Couleur
4058733	Cartouches en plastique	310	12	12,25	147,00	blanc
4058732	Cartouches en plastique	310	12	12,25	147,00	gris

Uniquement disponible par carton complet.

PROMASEAL®-A

Description du matériel

PROMASEAL®-A est un mastic acrylique résistant au feu monocomposant avec d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage de fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).

Peut être peint
Couleur : blanc, gris

Numéro d'article	Conditionne-ment	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Prix [€/cartouche]	Nombre de pièces par palette*	Couleur
4058730	Cartouche flexible (feuille)	600	20	14,05	880	blanc
4068032	Cartouche flexible (feuille)	600	20	14,05	880	gris

Uniquement disponible par carton complet.
*44 boîtes de 20 pièces.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASEAL®-AG

Description du matériel

PROMASEAL®-AG est un mastic acrylique mono-composant de remplissage, qui foisonne en cas de chaleur, destiné à l'obturation résistante au feu de joints, raccords et ouvertures. Les obturations en PROMASEAL®-AG sont également étanches aux flammes et à la fumée. PROMASEAL®-AG est de couleur grise et peut être peint.

Couleur : gris

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Prix [€/cartouche]	Prix [€/carton]	Couleur
4071209	Cartouches en plastique	310	12	12,25	147,00	gris

Uniquement disponible par carton complet.

PROMASEAL®-AG

Description du matériel

PROMASEAL®-AG est un mastic acrylique mono-composant à base de graphite, qui foisonne en cas de chaleur, destiné à l'obturation résistante au feu de joints, raccords et ouvertures. Les obturations en PROMASEAL®-AG sont également étanches aux flammes et à la fumée. PROMASEAL®-AG est de couleur grise et peut être peint.

Peut être peint.
Couleur : gris

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Prix [€/cartouche]	Nombre de pièces par palette*	Couleur
4071212	Cartouche flexible (feuille)	600	20	14,05	880	gris

Uniquement disponible par carton complet.
*44 boîtes de 20 pièces.

PROMASTOP®-UCE

Description du matériel

Le PROMASTOP®-UCE est un manchon résistant au feu en acier à poser en applique, double emploi, info disponible six lignes plus bas (résistant à l'humidité), qui est disponible en rouleau à découper sur mesure.
Le manchon universel PROMASTOP®-UCE est une solution simple pour l'obturation de traversées de conduites en matière plastique par des murs, dalles et parois. Le manchon PROMASTOP®-UCE est composé d'un collier métallique en acier inoxydable perforé comprenant un produit de remplissage intumescent à base de graphite. En cas d'élévation de la température lors d'un incendie, ce produit forme une mousse exerçant une pression, qui sectionne la conduite en matière plastique et obture ainsi l'ouverture complètement. L'obturation ainsi formée répond au même critère de résistance au feu que le mur ou le plafond. Ce système assure et rétablit le compartimentage coupe-feu.

Numéro d'article	Dimensions bande [mm]	Maillons	Unité d'emballage [bandes/boîte]	Nombre de bandes par boîte grand format	Prix [€/bande]	Nombre de pièces par palette
123134	2250 x 50 x 12	150	1	8	180,62	576

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASTOP®-W

Description du matériel

PROMASTOP®-W est une bande résistante au feu expansible, disponible en rouleau, destinée à l'obturation résistante au feu de traversées de cloisons légères et de murs et dalles massives par des conduites en matière synthétique.

Numéro d'article	Conditionnement	Dimensions standard [mm]	Prix [€/bande]	Nombre de pièces par palette
111551	Rouleau	18000 x 50 x 2,5	356,87	200

PROMASTOP®-FC MD

Description du matériel

PROMASTOP®-FC MD est un manchon résistant au feu destiné à l'obturation résistante au feu de traversées de conduites en matière synthétique jusqu'à EI120 U/U.
Ce produit convient aux applications sur des cloisons légères, des murs massifs et des dalles massives dans toutes les classes d'exposition (X).
Ce manchon est rapide et facile à installer, convient à tous les diamètres jusqu'à 125 mm, est facile à couper à la longueur désirée et convient à des applications à des endroits difficilement accessible.

Numéro d'article	Conditionnement	Dimensions standard [mm]	Prix [€/bande]	Nombre de pièces par palette
166416	Rouleau	3200 x 55 x 5,5	256,88	240

PROMASTOP®-FC MD Fixing

Description du matériel

PROMASTOP®-FC MD Fixing sont des éléments de montage supplémentaires pour placer le PROMASTOP®-FC MD.

Fixing
Type A

Fixing
Type B

Fixing
Type C

Numéro d'article	Conditionnement	Unité d'emballage [pièces/carton]	Prix [€/carton]
4076252	Carton	18 Fixing A + 18 Fixing B	48,70
4076254	Carton	42 Fixing C	48,70

Uniquement disponible par carton complet.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASTOP®-FC3, FC6 & FC15

Description du matériel

PROMASTOP®-FC est un manchon résistant au feu en acier de couleur bleue, rempli de plusieurs couches d'un produit foisonnant à base de graphite. PROMASTOP®-FC est disponible en différentes versions en fonction du diamètre de la conduite à protéger.
En cas d'élévation de la température lors d'un incendie, le produit foisonnant forme une mousse, qui sectionne la conduite en plastique et obture l'ouverture complètement. L'obturation formée ainsi répond au même critère de résistance au feu que le mur ou plafond et assure et rétablit le compartimentage coupe-feu.

PROMASTOP®-FC3

Numéro d'article	Type de manchon	Nombre de pièces par boîte grand format	Prix [€/pièce]
114614	PROMASTOP®-FC3/32	48	25,86
114615	PROMASTOP®-FC3/40	48	26,44
110284	PROMASTOP®-FC3/50	48	27,04
110283	PROMASTOP®-FC3/56	48	28,39
110282	PROMASTOP®-FC3/63	48	29,81
110281	PROMASTOP®-FC3/75	48	31,29
110279	PROMASTOP®-FC3/90	48	32,87
110273	PROMASTOP®-FC3/110	48	34,52
110271	PROMASTOP®-FC3/125	48	40,54
110269	PROMASTOP®-FC3/160	48	56,52

PROMASTOP®-FC6

50049	PROMASTOP®-FC6/50	28	33,82
111544	PROMASTOP®-FC6/56	28	35,47
50055	PROMASTOP®-FC6/63	28	37,26
50050	PROMASTOP®-FC6/75	28	39,11
50051	PROMASTOP®-FC6/90	28	41,10
50044	PROMASTOP®-FC6/110	28	43,15
50045	PROMASTOP®-FC6/125	28	50,69
50057	PROMASTOP®-FC6/140	28	58,54
50052	PROMASTOP®-FC6/160	28	70,65
50056	PROMASTOP®-FC6/200	2	165,78
50354	PROMASTOP®-FC6/250	2	200,65
111607	PROMASTOP®-FC6/315	2	254,94

PROMASTOP®-FC15

144450	PROMASTOP®-FC15/315	1	540,74
146234	PROMASTOP®-FC15/350	1	687,28
144453	PROMASTOP®-FC15/400	1	722,50

PROMASTOP®-CC Panneau de laine de roche

Description du matériel

PROMASTOP®-CC panneau de laine de roche est un panneau rigide, pré-enduit de part et d'autre en usine au moyen d'un coating résistant au feu. En combinaison avec la couche de couverture PROMASTOP®-CC peinture résistante au feu, ce système assure et rétabli le compartimentage coupe-feu.

À utiliser en combinaison avec PROMASEAL®-A mastic acrylique résistante au feu.

Masse volumique : > 140 kg/m³
Couleur : gris clair

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Type de panneau	Dimensions [mm]	Nombre de panneaux par palette [pièces]	Prix [€/m²]	Prix [€/pièce]
4074189	50	2 faces pré-enduites	1200 x 600	60	107,10	77,11
4074194	50	1 face pré-enduite	1200 x 600	60	91,71	66,02

PROMASTOP®-CC Peinture hybride résistante au feu

Description du matériel

PROMASTOP®-CC est une peinture "hybride" résistante au feu en phase aqueuse. Cette peinture réunit les caractéristiques positives des peintures résistantes au feu à réaction endothermique et intumescente. Dans le domaine d'application des traversées résistantes au feu, la peinture PROMASTOP®-CC offre une protection efficace contre la chaleur, le feu et la fumée.

Couleur : gris
Consommation : 1,8 kg/m²

Numéro d'article	Volume [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
6702574	12,5	44	16,89	211,17
6703765	5	80	18,43	92,18

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASEAL®-A Mastic résistant au feu

Description du matériel

PROMASEAL®-A est un mastic acrylique résistant au feu monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).

Peut être peint
Couleur : gris

Numéro d'article	Volume [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
4066532	12	64	19,42	232,96

PROMASEAL®-A Spray

Description du matériel

PROMASEAL®-A Spray est un produit d'obturation acrylique résistant au feu à un composant. Une fois arrivé à durcissement complet, PROMASEAL®-A Spray forme une barrière hydrofuge flexible qui convient parfaitement à l'obturation des joints de mouvement.

Peut être peint
Couleur : gris

Numéro d'article	Volume [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
4060152	12	48	26,42	317,05

PROMASEAL®-LXSK

Description du matériel

PROMASEAL®-LXSK est une bande à base de graphite, qui foisonne à partir d'environ 190°C et se caractérise par ses bonnes propriétés élastiques. Il est utilisé pour le scellage résistant au feu des joints, des raccords, des connexions et des ouvertures.

Applications

Scellés dans les constructions de portes et vantaux, fenêtres, autour des tuyaux en plastique et des joints dans les murs et les sols.

Durée de conservation

La durée de conservation des produits avec un film autocollant est d'environ 12 mois dans l'emballage d'origine.

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Longeur [m]	Largeur [mm]	Prix [€/Rouleau]
50307	2	50	10	97,45
50306	2	100	15	292,23
50304	2	100	20	389,67
50303	2	100	24	467,12
50301	2	100	30	584,52
73773	2	100	40	777,99

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASTOP®-IM CJ

Description du matériel

PROMASTOP®-IM CJ est un fourreau de câbles intumescent à base de graphite pour l'obturation résistante au feu de traversées de câbles.

Numéro d'article	Conditionnement	Unité d'emballage [carton]	Dimensions [h x Ø in mm]	Prix [€/carton]
92931	Carton	100	ca. 40 x 25	428,77

Uniquement disponible par carton complet.

PROMASTOP®-IM Cbox

Description du matériel

PROMASTOP®-IM Cbox est un système d'obturation intumescent moulé résistant au feu.

Numéro d'article	Dimensions [mm]	Unité d'emballage	Nombre de pièces par palette	Prix [€/pièce]
144032	300 x 125 x 125	1 pièce	72	170,77

PROMASTOP®-M

Description du matériel

PROMASTOP®-M est un mortier résistant au feu à base de ciment.

Numéro d'article	Contenu [kg/sac]	Palette	Prix [€/kg]	Prix [€/sac]
160933	20	800kg/40 pièces	2,44	48,82

PROMASTOP®-FB

Description du matériel

PROMASTOP®–FB est une brique élastique foisonnante destinée à la prévention de la propagation du feu.

Applications

PROMASTOP®–FB est un produit d'obturation résistant au feu en forme de brique pour des applications dans des cloisons et dalles. PROMASTOP®–FB a été développé spécialement pour l'obturation d'ouvertures autour de câbles, faisceaux de câbles et conduites combustibles et incombustibles, dans le but de prévenir la propagation du feu, de la chaleur et de fumées. PROMASTOP®-FB peut également être appliqué avec la mousse isolante résistante au feu PROMAFOAM®-2C et avec le bandage résistant au feu PROMASTOP®-TDW.

Numéro d'article	Dimensions standard [mm]	Unité d'emballage [briques/carton]	Briques par palette	Prix [€/pièce]	Prix [€/carton]
4086822	200 x 144 x 60	18	540	26,36	474,56

Uniquement disponible par carton complet.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMAFOAM®-2C

Description du matériel

PROMAFOAM®–2C est une mousse isolante à 2 composants à base de polyuréthanne et des retardateurs de flamme sans halogène.

Applications

PROMAFOAM®–2C est une mousse isolante résistante au feu pour des applications dans des cloisons et dalles. La mousse a été développée spécialement pour l'obturation d'ouvertures autour de câbles, conduites combustibles et incombustibles et conduites de climatisateurs split, dans le but de prévenir la propagation du feu, de la chaleur et de fumées. PROMAFOAM®–2C peut également être appliqué en combinaison avec la brique résistante au feu PROMASTOP®–FB et avec le bandage résistant au feu PROMASTOP®-TDW.

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [ml/cartouche]	Unité d'emballage [cartouches/carton]	Cartouches par palette	Prix [€/cartouche]	Prix [€/carton]
4086792	Cartouches	380	6	360	40,35	242,07

Uniquement disponible par carton complet.

Accessoires PROMAFOAM®-2C

Cartridge Gun Pro (manuel)

Cartridge Gun Premium (électrique)

Description du matériel

Nous offrons également un nombre d'accessoires pour optimiser l´utilization du PROMAFOAM®-2C. Pour l'application, vous pouvez choisir entre un pistolet de distribution manuel ou électrique. Vous pouvez aussi acheter une batterie supplémentaire pour le pistolet de distribution électrique. Une boîte supplémentaire d'embouts mélangeurs en plastique est également disponible si les embouts déjà livrés avec le PROMAFOAM®-2C ne sont pas suffisants.

Numéro d'article	Description	Unité d'emballage [pièces/boîte]	Prix [€/unité d'emballage]
4086795	Cartridge Gun Pro (manuel)	1	177,48
4079978	Cartridge Gun Premium (électrique)	1	827,51
4079979	Cartridge Gun (batterie supplémentaire)	1	Prix sur demande
4086793	Embouts mélangeurs	8	15,91

PROMASTOP®-TDW

Description du matériel

PROMASTOP®-TDW est une bande intumescente résistante au feu à base de caoutchouc butyle avec un renfort en tissu de verre. PROMASTOP®-TDW est toujours appliqué en combinaison avec les systèmes PROMASTOP®-FB, PROMASTOP®-FP ou PROMAFOAM®-2C.

Applications

La pose du produit résistant au feu PROMASTOP®-TDW est nécessaire pour obtenir certaines durées de classement de résistance au feu. Le/les câble(s) sont enveloppé(s) d'une bande PROMASTOP®-TDW d'une longueur minimale de 150 mm, posée avec le côté renforcé de tissu de verre vers l'extérieur. Les extrémités de la bande doivent être fixées à l'aide de fil d'acier avec un chevauchement minimal de 45 mm.

Numéro d'article	Dimensions standard [mm]	Prix [€/pièce]
4087123	5000 x 150 x 3	135,02

PROMASTOP®-S et PROMASTOP®-L

Description du matériel

PROMASTOP®-L/S sont des coussins résistants au feu à base de graphite. Ce produit est surtout utilisé pour les obturations temporaires. Les capacités de résistance au feu des coussins PROMASTOP®-L/S restent intactes pendant une période prolongée, ce qui permet de les réutiliser.

Numéro d'article	Contenu [g/sac]	Dimensions [mm]	Unité d'emballage [sacs/carton]	Prix [€/pièce]	Prix [€/carton]	Nombre de pièces par palette
49871	PROMASTOP®-S 300 g	320 x 100	10	26,32	263,19	1000
49872	PROMASTOP®-L 750 g	320 x 200	5	32,60	163,04	500

Uniquement disponible par carton complet.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMASTOP®-FP

Description du matériel

PROMASTOP®–FP est un plug élastique foisonnant destiné à la prévention de la propagation du feu.

Applications

PROMASTOP®–FP est un produit d'obturation résistant au feu en forme de plug pour des applications dans des cloisons et dalles. PROMASTOP®–FP a été développé spécialement pour l'obturation d'ouvertures autour de câbles et faisceaux de câbles dans le but de prévenir la propagation du feu, de la chaleur et de fumées. PROMASTOP®-FP peut également être appliqué en combinaison avec le bandage résistant au feu PROMASTOP®-TDW.

Numéro d'article	Type	Ø haut/bas [mm]	Conditionnement [pièces/boîte]	Prix [€/pièce]	Prix [€/carton]
4087115	PROMASTOP®-FP 65	67 / 74	20	16,59	331,80
4087116	PROMASTOP®-FP 78	80 / 85	20	17,20	343,95
4087117	PROMASTOP®-FP 104	109 / 115	20	17,83	356,32
4087118	PROMASTOP®-FP 118	122 / 129	20	19,05	381,07
4087119	PROMASTOP®-FP 128	134 / 140	20	20,28	405,59
4087120	PROMASTOP®-FP 160	168 / 175	20	22,73	454,64
4087121	PROMASTOP®-FP 194	204 / 212	10	25,19	251,95
4087122	PROMASTOP®-FP 250	248 / 254	10	30,10	300,99

Uniquement disponible par carton comple.

PROMAPAINT®-SC3

Description du matériel

Peinture intumescente en phase aqueuse à un composant à base de résines synthétiques, destinée à la protection contre l'incendie des structures porteuses en acier et en béton.

Couleur : blanc
Consommation : 1,85 kg/m² pour 1000 µm DFT

Numéro d'article	Unité d'emballage [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
106239	25	24	600	18,28	457,06

PROMAPAINT®-SC4

Description du matériel

Peinture intumescente en phase aqueuse à un composant à base de copolymères acryliques, destinée à la protection contre l'incendie des structures porteuses en acier et les planchers collaborant.

Couleur : blanc
Consommation : 1,95 kg/m² pour 1000 µm DFT

Numéro d'article	Unité d'emballage [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
116449	25	24	600	18,28	457,06

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMADUR®

Description du matériel

PROMADUR® vernis intumescent : protection incendie optimale et esthétique de structures intérieures en bois. Coating blanc transparent.

Numéro d'article	Conditionnement [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
4060213	12,5	40	27,20	339,97

PROMADUR® Topcoat

Description du matériel

PROMADUR®-Topcoat vernis de finition, utilisation uniquement en combinaison avec PROMADUR®.

Numéro d'article	Conditionnement [kg/seau]	Seaux/palette [pièces]	Prix [€/kg]	Prix [€/seau]
4060215	5	75	35,80	179,02

PROMASPRAY®-P300

Description du matériel

PROMASPRAY®-P300 est un mortier projeté à un composant à base de plâtre, qui est mélangé à sec moyennant un procédé industriel. PROMASPRAY®-P300 est un mortier léger pour des applications à l'intérieur, qui peut être appliqué manuellement ou par projection sur des éléments structuraux en acier ou en béton et sur des sols ou sous des toitures métalliques. Il offre une protection contre l'incendie très efficace, même en faibles épaisseurs.

Numéro d'article	Unité d'emballage [kg/sac]	Seaux/palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/kg]	Prix [€/sac]
149948	20	24	480	1,70	33,92

CAFCO® BONDSEAL

Description du matériel

Adhésif/scellant à un composant, qui est mélangé avec de l'eau et appliqué sur des surfaces poreuses ou incompatibles pour sceller ou créer une barrière avant l'application de PROMASPRAY®-P300.

Numéro d'article	Unité d'emballage [kg/seau]	Par palette [pièces]	Prix [€/seau]
4071168	25	18	192,52

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMAFOUR®

Description du matériel

PROMAFOUR® est une plaque à base de silicates de calcium avec une matrice à base de ciment. Cette plaque a été conçue spécialement pour la construction des manteaux de cheminées et a une finition très lisse. PROMAFOUR® est une plaque de construction ininflammable avec une densité de 970 kg/m³. Cette masse volumique élevée contribue aux capacités accumulantes de la plaque.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
94808	12	3000 x 1250	25	1080	42,39	158,95
94811	15	3000 x 1250	20	1080	52,74	197,79
94812	18	3000 x 1250	15	972	62,87	235,76
9570	12	2500 x 1250	30	1080	42,39	132,46
5696	15	2500 x 1250	25	1125	52,75	164,85
9571	18	2500 x 1250	20	1080	62,87	196,46

PROMASIL®-1000L

Description du matériel

PROMASIL®-1000L est une plaque en silicates de calcium très légère, de grandes dimensions et extrêmement isolante même jusqu'à 1000 °C. Sa structure homogène stable à base de silicates de calcium résulte en des propriétés techniques et thermiques très favorables. PROMASIL®-1000L est une plaque d'isolation ininflammable avec une densité de 300kg/m³ et une valeur λ de 0,06 W/mK. Cette plaque peut être utilisée comme composant du système de caisson PROMAFOUR® ou comme isolant de la paroi du fond derrière les fours indépendants. De plus cette plaque est suffisamment stable pour permettre une utilisation comme système d'isolation technique les fours.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Nombre de plaques par palette [pièces]	Poids par palette [kg]	Prix [€/m²]	Prix [€/plaque]
73882	25	2500 x 1200	36	893	28,46	85,42
73883	30	2500 x 1200	30	840	33,23	99,69
73884	40	2500 x 1200	22	814	44,47	133,43
73880	50	2500 x 1200	18	846	55,52	166,54
112244*	25	1250 x 1200	36	446	30,16	45,24
78127*	40	1250 x 1200	22	407	47,14	70,70
95202*	25	1250 x 600	72	446	31,86	23,89
94435*	30	1250 x 600	60	420	37,21	27,91
94436*	40	1250 x 600	44	407	49,82	37,36

*Les plaques de 1250 x 1200 mm et 1250 x 600 mm sont disponibles par palettes complètes uniquement. Delai sur demande.

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMAFOUR®-STUDS

Description du matériel

Les PROMAFOUR®-STUDS sont des supports en silicates de calcium avec une matrice à base de ciment. Ces studs sont utilisés spécialement pour la construction des manteaux de cheminées. Ils sont ininflammables et ne se dilatent pas sous l'influence de la chaleur.

Numéro d'article	Epaisseurs nominales [mm]	Dimensions standard [mm]	Quantité minimum de commande	Poids par emballage [kg]	Prix [€/stud]	Prix [€/unité d'emballage]
109652	18	3000 x 68	5	19,12	13,02	65,09
109644	18	3000 x 48	5	13,54	9,65	48,30
112087	18	2500 x 68	5	15,88	10,96	54,83
112086	18	2500 x 48	5	11,25	8,15	40,79

PROMAFOUR®-GLUE 1000

Description du matériel

PROMAFOUR®-GLUE 1000 est une colle résistante aux hautes températures, prête à l'emploi et facile à appliquer. Elle convient pour coller toute sorte de matériaux comme par exemple les silicates de calcium, les fibres bio-solubles, la laine de roche, les supports en acier, etc.

Couleur : blanc

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [kg/pièce]	Unité d'emballage [pièces/carton]	Prix [€/kg]	Prix [€/pièce]
118497*	Cartouches en plastique	0,5 (310 ml)	12	12,43	6,22

Uniquement disponible par carton complet.

DALFRATHERM®-1200 ULS

Description du matériel

Les nappes DALFRATHERM®-1200 ULS sont fabriqués selon la technologie Ultra Low Shot, ce qui donne un produit avec des performances thermiques exceptionnelles, qui maintient sa résistance mécanique élevée après manipulation et regagne sa flexibilité après compression.

Les nappes DALFRATHERM®-1200 ULS sont disponibles dans diverses dimensions et densités. Tous les produits sont développés pour répondre aux exigences spécifiques, propres à l'application finale.

Numéro d'article	Epaisseur [mm]	Dimensions [mm]	Densité [kg/m³]	Prix [€/Rouleau]	Rouleaux par palette
4080240	13	14640 x 610	96	98,46	24
4080242	25	7320 x 610	96	98,46	24
4080244	50	3660 x 610	96	98,46	24
4080246	13	14640 x 610	128	118,90	24
4080248	25	7320 x 610	128	118,90	24
4080251	50	3660 x 610	128	118,90	24

Tous les prix sont valables pour des dimensions standard. Tous les matériaux, à l'exception des marchandises marquées d'une date d'expiration, seront repris jusqu'à 3 mois après la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. Les matériaux ayant une date d'expiration ne seront jamais repris. Un coût administratif de 10 % + les éventuels frais de transport sera facturé pour la reprise des marchandises.

PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

Description du matériel

PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER est un produit d'obturation résistant aux hautes températures basé sur un mélange d'argile et un liant inorganique. Il résiste à des températures jusqu'à 1000 °C.

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [kg/pièce]	Nombre de seaux par carton	Prix [€/kg]	Prix [€/pièce]
4047984	En seaux	1,5	6	24,97	37,47

Uniquement disponible par carton complet.

PROMAFOUR®-PRIMER

Description du matériel

PROMAFOUR®-PRIMER est un apprêt ininflammable qui laisse passer la vapeur. Il est basé sur des silicates de calcium liquides et des additifs organiques en quantité contrôlée. Cet apprêt peut être utilisé pour fixer la surface des plaques PROMASIL®-1000L et PROMAFOUR® avant l'application d'une couche d'apprêt couvrante ou une peinture structurée à base de silicates.

Numéro d'article	Conditionnement	Contenu [litre/pièce]	Prix [€/litre]	Prix [€/pièce]
6703824	Bouteille en plastique	3	19,60	58,81

Information pratique

pour vos commandes et livraisons

Commandes

Toutes les commandes doivent être envoyées par écrit à notre département service clients.

Par e-mail : cs.belux.ebp@etexgroup.com

Si vous désirez nous transmettre vos commandes par EDI, il est évident que cette possibilité peut être prise en compte.

Dès que votre commande a été saisie, nous vous faisons parvenir une confirmation de commande par e-mail dans le délai d'un jour ouvrable après réception.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur votre commande, livraison ou facture, vous pouvez contacter notre service clients au 015/71 80 30.

Si vous préférez communiquer par e-mail, veuillez toujours utiliser l'adresse e-mail générale de notre équipe service clients cs.belux.ebp@etexgroup.com.

Notre département service clients est joignable tous les jours ouvrables de 8h00 à 17h00 (jusqu'à 16h30 le vendredi).

Afin d'assurer l'enregistrement correct de votre commande, nous aimerions recevoir les données suivantes :

- Code produit (comme indiqué dans le présent tarif)
- Description d'article
- Quantité + unité
- Adresse de facturation
- Adresse de livraison
- Votre numéro de TVA
- Date de livraison désirée avec mention de vos heures d'ouverture ou moment de livraison souhaité *
- Contact

Livraisons

Livraisons entrepôt/négoce:

Merci de nous transmettre les heures d'ouverture de la réception marchandises. Si vous ne nous transmettez pas d'heures d'ouverture spécifiques*, notre transporteur peut se présenter entre 7h00 et 17h00.

Sauf instructions différentes, les matériaux sont déchargés par les soins du client. Nous prévoyons un temps de déchargement de 5 min./palette.

Les livraisons standard sont toujours effectuées par des camions à déchargement latéral.

Une indemnité d'attente sera facturée si le temps de déchargement prévu est dépassé. (voir grille tarifaire/ gamme de produit)

*Le système de livraison par region standard pour la gamme de produit Promat ne nous permet pas de livrer à des moments spécifiques.

Livraisons sur chantier :

Des livraisons sur chantier à des moments spécifiques et avec des modalités de transport et de déchargement adaptées, doivent toujours être organisées en concertation avec notre département service clients*.

Le client est responsable pour l'accessibilité du chantier en toute sécurité. Si nécessaire, des moyens logistiques adaptés peuvent être engagés en concertation avec le client. Etex BP ne peut être tenu responsable si la sécurité au chantier n'est pas garantie au moment de la livraison et que celle-ci en conséquence ne peut pas avoir lieu. Le cas échéant, les frais seront pour le compte du client.

Nous vous prions de toujours nous communiquer le numéro de portable du responsable du chantier afin de nous permettre de contacter quelqu'un sur place à chaque instant.

Les réservations de moyens de livraison spéciaux sont traitées par ordre d'arrivée. Les demandes doivent nous parvenir par écrit au moins 3 jours ouvrables avant la date de livraison souhaitée.

En cas d'annulation ou de modification de la réservation endéans les 24 heures avant l'heure de livraison convenue, les frais seront facturés au donneur d'ordre.

*Modalités – voir grille tarifaire par gamme de produit.

Clause de non-responsabilité

En cas de livraisons non-standard (livraisons sur chantier etc.), le client doit nous informer des conditions sur le chantier et de l'accessibilité de ce dernier. Pour ce faire, notre « schéma de livraison sur chantier » doit être observé.

Le client a pour tâche et pour obligation de vérifier la situation sur place afin d'éviter des problèmes éventuels pendant la livraison ou d'éviter que la livraison ne puisse avoir lieu. À cette fin, le client doit nous envoyer des photos claires et des informations détaillées sur l'endroit, ainsi que les noms et numéros de téléphone des contacts sur place.

Si l'on constate sur place que la livraison ne peut pas avoir lieu pour des raisons qui n'ont pas été communiquées au préalable, la responsabilité d'Etex Building Performance ne peut être engagée pour les frais qui en résultent, p.ex. des frais d'attente ou de retard. Si le client a réservé lui-même les grues et/ou chariots élévateurs, les frais encourus ne seront pas remboursés par EBP. Si EBP a réservé les moyens de livraison spéciaux, les frais encourus seront facturés au client.

Une heure de livraison demandée ou communiquée préalablement est toujours communiquée à titre indicatif et ne peut jamais être considérée comme garantie. Etex Building Performance ne peut être tenu responsable pour des retards éventuels à cause de force majeure (embouteillages, accidents, etc.) et refusera par conséquent toute réclamation en dommages et intérêts introduite sur cette base.

Schéma de livraison sur chantier

Emplacement du chantier
Rue étroite ?
Passage difficile ?

- Non → Camion en fonction de la quantité commandée, sauf limitations suite à la demande d'autres services.
- Oui → Camion avec essieu auto vireur ? Plus petit(s) camion(s) ? Charriot élévateur ?

Faites des photos et joignez-les à votre demande

Livraison à l'étage ?

- Non → **Charriot élévateur disponible sur chantier ?**
  - Non → Camion baché avec charriot embarqué

  - Oui → Camion baché sans charriot embarqué > déchargement par le client

- Oui → **Plus de 3 étages**
  - Oui* → Grue à tour nécessaire (responsabilité du client)
  - Non → Faites des photos et joignez-les à votre demande

Accès par fenêtre ?

- Non → Camion plateau + grue (max. 10 m) Capacité max. camion : 25 tonnes

- Oui → Demi-palettes uniquement (voir conditions pour frais suppl.) Camion plateau + grue lourde Distance max. camion - seuil de fenêtre = 20 mètres Limitation du poids en fonction de la hauteur

*Nous ne pouvons garantir ce service pour le moment et recherchons une solution adaptée. Veuillez contacter le service client pour cela.

Promat - excl. Fire Stopping & Fire Sealing

Nombre de palettes complètes commandées	Camion sans chariot élévateur/ grue Livraison magasin	Camion avec chariot	"Délai de livraison moyen avec chariot élévateur/grue"	Délai de livraison moyen Sans chariot élévateur/ grue* Commande avant 9h
	Supplément	Supplément**		
< 6*	90 €	N/A	N/A	Voir grille livraisons standard Promat
≥ 6 < 18	0 €	125 €	Sur demande	Voir grille livraisons standard Promat
18	0 €	125 €	Sur demande	Sur demande
Temps de déchargement	30 min	1 heure		
Heures d'attente	75 €/heure	110 €/heure		

* Ou moins de 8.000 €.
** Les livraisons avec chariot élévateur ou camion grue ne sont pas disponibles pour les commandes de moins de 6 palettes.

Livraison standard Promat
Livraison par camion sans grue ou chariot élévateur - commandes reçues avant 9h le jour ouvrable précédent.

Hainaut | Brabant-Flamand	Mercredi et vendredi
Flandre occidentale | Bruxelles	Mardi et jeudi
Namur | Luxembourg | Liège	Lundi et mercredi
Anvers | Limbourg	Lundi et jeudi
Flandre orientale | Brabant-Wallon	Mardi et vendredi
Flandre orientale | Brabant-Wallon	Mardi et vendredi

Remarques:

- Les marchandises sont déchargées par le client -> Un chariot élévateur doit être disponible.
- Livraison dans le courant de la journée -> Un créneau horaire ne peut pas être choisi ou promis.
- L'adresse de livraison doit être accessible pour un grand camion.

Promat Fire Stopping & Fire Sealing

Montant commande (et livraison)	Livraison DHL (excl. produits dangereux & peinture) Max 3 petits cartons	Livraison magasin standard (produits sur palettes) Voir grille de livraison Promat	Livraison sur rendez-vous* (produits sur palettes) Sans charriot élévateur	Livraison sur rendez-vous* (produits sur palettes) Avec charriot élévateur
< 2.500 €	75 €	150 €	Prix sur demande	Prix sur demande
≥ 2.500 €	Sans objet	Franco	Franco	125 €
Sans objet	Sans objet	30 min	30 min	1 heure
Sans objet	Sans objet	75 €/heure	110 €/heure	110 €/heure

*Date spécifique.

Livraison standard Promat
Livraison par camion sans grue ou chariot élévateur - commandes reçues avant 9h le jour ouvrable précédent.

Hainaut | Brabant-Flamand	Mercredi et vendredi
Flandre occidentale | Bruxelles	Mardi et jeudi
Namur | Luxembourg | Liège	Lundi et mercredi
Anvers | Limbourg	Lundi et jeudi
Flandre orientale | Brabant-Wallon	Mardi et vendredi
Oost-Vlaanderen | Waals-Brabant	Dinsdag en vrijdag

Suppléments

- Camions complets : un supplément de 100 € sera facturé par adresse de livraison supplémentaire (située dans un rayon de 50 km autour de la première adresse de livraison).
  Nous prévoyons 30 minutes de temps de déchargement par adresse
- Livraisons de palettes incomplètes possibles sur demande moyennant le paiement d'un supplément de 10% et le respect d'un délai de livraison adapté

Palettes

Caution par type de palette

Type	Caution/pièce
Palettes Promat	55 €

Reprise des palettes vides

Afin de garantir une organisation efficace des enlèvements de palettes, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos demandes en temps utile.

Notre département service clients créera la demande de retour et donnera l'ordre au transporteur.

Notre transporteur viendra charger les palettes endéans les 10 jours ouvrables.

Nous vous prions de nous communiquer le nombre de palettes par type afin de garantir la capacité de transport nécessaire.

Un formulaire est à votre disposition au service à la clientèle.

E-mail : cs.belux.ebp@etexgroup.com

Lors du retour des palettes, un contrôle sera effectué afin de confirmer les quantités par type ainsi que l'état des palettes. Les palettes conformes seront créditées.

Conditions de reprise:

- Minimum 25 palettes par enlèvement.
- Les palettes doivent être propres et indemnes.
- Les palettes doivent être empilées par type et bien droit.
- Les palettes étrangères, endommagées ou à usage unique ne seront pas enlevées.
- Demande de reprise préalable par e-mail (cs.belux.ebp@etexgroup.com)

Marquage palettes (vous trouvez ci-après des exemples des palettes les plus utilisées par Promat)

Exemples de différentes palettes Promat qui peuvent être retournées

Dégâts

Toutes les palettes sont contrôlées et triées lors de la réception. Les palettes Promat en bon état et les palettes réparables seront créditées.

Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de dégâts visibles sur lesquels les palettes sont contrôlée. Si un maximum de 3 lattes sont endommagées, la palette peut être réparée et vous sera créditée.

Si les travers sont endommagés ou (partiellement) manquants, la palette ne pourra pas être réparée et ne sera pas créditée.

Si la palette est endommagée par des travaux de découpe elle sera considérée comme irréparable et ne sera pas créditée.

Plaintes

Les réclamations concernant des problèmes de livraison (avarie, incident, manque, mauvais produit, etc.) doivent toujours être mentionnées sur la lettre de voiture CMR signée par le transporteur et transmises au service client dans les 48 heures. Si aucune lettre de transport signée n'est disponible, des photos de la marchandise sur le camion (avant déchargement) ou, seulement en cas d'endommagement de l'arrière de la palette, des photos de la palette déjà déchargée pourront être prises en considération lors du traitement de la réclamation.
E-mail : cs.belux.ebp@etexgroup.com.

Veuillez toujours joindre une copie de la lettre de voiture CMR à votre plainte ainsi que le numéro du bon de livraison. S'il s'agit d'une plainte relative à des marchandises endommagées, nous aimerions aussi recevoir quelques photos de ces marchandises.

Pour les plaintes concernant la facturation vous pouvez contacter le service clients.

E-mail : cs.belux.ebp@etexgroup.com.

Des plaintes ou problèmes relatifs à la qualité de nos produits et au service doivent être envoyées à votre Area Sales Manager of au département service clients. Merci de toujours joindre une photo du code du lot et, si possible, la référence de livraison.

Retour de matériaux

Des produits de stock livrés conformément à la commande, peuvent (à conditions qu'ils soient en parfait état) être repris à titre d'exception, et endéans une période de 3 mois après la date de livraison. Les frais de transport du retour à l'expéditeur et un coût administratif qui s'élève à 10% de la valeur des marchandises retournées seront déduits de la note de crédit. Des produits faits sur mesure et des produits avec une date de péremption ne sont jamais repris.

Exemples de palettes irréparables

Dégâts causés par des travaux de découpe

Travers manquants

Conditions generales de vente

1. Applicabilité

Les présentes conditions générales s'appliquent à chaque offre ou à chaque contrat. Si l'autre partie mentionne d'autres conditions dans son ordre ou sa correspondance, leur application est expressément rejetée. Les modifications et / ou les ajouts aux présentes conditions générales ne sont valables que s'ils ont été convenues explicitement et par écrit et s'appliquent uniquement à la livraison concernée. L'autre partie avec qui a été contractée une fois avec l'application de ces conditions générales, accepte l'application de ces conditions générales aux accords ultérieurs.

2. Offres

Sauf stipulation expresse, nos offres ainsi que nos brochures, listes de prix, catalogues et toutes autres informations sont entièrement sans obligation et ne nous engagent en aucune manière. Nous avons le droit à tout moment d'arrêter la production de certains biens de notre gamme. Un contrat n'est conclu qu'après l'acceptation de l'offre par l'acheteur et / ou l'envoi d'une confirmation de commande par nous. Les échantillons, les dimensions et les teintes ne sont qu'approximatives et ne donnent qu'une représentation approximative des propriétés du matériau.

3. Prix

Nos prix sont basés sur les facteurs de coûts applicables à la date de confirmation de la commande, à l'exclusion des coûts d'emballage, de transport, des taxes et prélèvements.

4. Conseils

Tous les calculs, plans, dessins ou conseils sont fournis au mieux de notre capacité et sur la base des données reçues de l'acheteur, dans l'hypothèse que ces données sont correctes. L'acheteur est tenu de vérifier minutieusement les calculs, les plans, les dessins et les conseils qui lui sont fournis ainsi que par ses conseillers techniques. Tous les droits intellectuels à cet égard sont et restent notre propriété.

5. Livraison

Tous les délais de livraison sont approximatifs. Si la livraison est retardée de trois mois ou plus, l'acheteur a le droit d'annuler sa commande sans droit à aucune indemnité. Toutes les marchandises sont réputées avoir été livrées et acceptées dès leur chargement dans ou sur le moyen de transport. Quel que soit le propriétaire, le risque de destruction éventuelle des marchandises est transféré à la livraison. Les défauts visibles doivent être signalés à la livraison, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été acceptés. Les vices cachés doivent être signalées par écrit dans les 8 jours suivant leur découverte, sous peine de forclusion.

6. Paiement

Les factures doivent être contestées dans les 8 jours, à défaut de quoi elles sont réputées acceptées. Aucune réclamation ne donne à l'acheteur le droit de suspendre le paiement des factures. Sauf convention contraire ou mention écrite, toutes les factures sont payables en espèces à notre siège social à Willebroek. En cas de retard de paiement, un intérêt de 12% et une clause de dommages-intérêts de 10% sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable. En cas de non-paiement, toutes les factures seront légalement dues sans préavis et chaque paiement sera facturé en premier sur la facture la plus ancienne. Nous sommes également en droit de suspendre les livraisons jusqu'au paiement intégral. Nous sommes en droit de suspendre nos livraisons ou de demander des garanties supplémentaires en cas de modification de la situation de l'acheteur, telle que la faillite, la dissolution, etc., ou en cas de sérieux signes d'insolvabilité. Tous les biens restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. La propriété des biens vendus ne sera transférée qu'après paiement intégral.

7. Responsabilité

Sauf en cas de faute intentionnelle, notre responsabilité est limitée au montant de la facture des biens ou des services vendus pour lesquels la responsabilité est invoquée. Sauf en cas de faute intentionnelle, nous ne sommes pas responsables des dommages indirects, tels que perte de profit, épargne manquée, temps d'immobilisation,… L'acheteur s'engage à inclure la même limitation de responsabilité lors de la revente de la marchandise, avec l'obligation de la transmettre aux acheteurs suivants

8. Force majeure et imprévisibilité

Nos engagements sont suspendus en cas de force majeure. La force majeure est considérée comme une circonstance imprévue rendant impossible l'exécution du contrat, le compliquant ou augmentant son coût, de telle sorte que l'exécution de nos engagements ne puisse plus être raisonnablement revendiquée. Nous avons le droit de résilier le contrat sans indemnité si la situation de force majeure dure plus de trois mois. Si, en raison de circonstances particulières, les relations sont modifiées de manière sérieuse, nous sommes en droit de demander une révision afin que les relations reviennent à leur état d'origine.

9. Données personelles

Nous avons le droit de traiter vos données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de notre contrat ou fondées sur notre intérêt légitime. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la déclaration de confidentialité sur notre site web

10. Droit applicable et tribunaux compétent

Le droit belge est applicable et seul les tribunaux de Malignes sont compétents.

Support de Promat en Belgique

Sales team

Flandres Orientale et Occidentale et arr. Halle/Vilvorde:

Hendrik Sinnaeve
+32 473 80 76 40
hendrik.sinnaeve@etexgroup.com

Bruxelles (19 communes):

Thibaut Barbaix
+32 471 96 11 87
thibaut.barbaix@etexgroup.com

Liège, Luxembourg:

Farid El Hamraui
+32 470 22 64 82
farid.elhamraui@etexgroup.com

Anvers, le Limbourg et arr. Louvain/Aerschot/Tienen:

Bert Van Vaerenbergh
+32 495 20 12 43
bert.van.vaerenbergh@etexgroup.com

Hainaut, Namur, Brabant wallon:

Stéphane Cenci
+32 496 12 94 88
stephane.cenci@etexgroup.com

Fire Stopping & Fire Sealing Sales team

Flandres

Steven Gabriël
+32 477 64 24 50
steven.gabriel@etexgroup.com

Wallonie et Bruxelles

Benoît Descamps
+32 479 88 62 23
benoit.descamps@etexgroup.com

Modular Sales Team

Flandres

Bert Van Vaerenbergh
+32 495 20 12 43
bert.van.vaerenbergh@etexgroup.com

Wallonie et Bruxelles

Thibaut Barbaix
+32 471 96 11 87
thibaut.barbaix@etexgroup.com

Customer Service

Informations pratiques sur vos commandes et livraisons.

Général

+32 15 71 80 30
cs.belux.ebp@etexgroup.com

Technical Excellence Centre

Questions techniques, avis et conseils.

Général

+32 15 71 80 40
techniek.bp.be@etexgroup.com

Promat®

Etex Building Performance S.A.

Bormstraat 24
2830 Tisselt
Belgique

T: +32 (0) 15 71 80 50
info@promat.be

promat.com

© 2024 Etex Building Performance S.A.

01/2024

etex inspiring ways of living